

EQUIVALENTS FOR VIBRATORS

- VB-1** BC-1306 ook VB-7
BC-620 alleen in voeding type 97
Werkt **ook** in BC-728
6 volt 100 cps **4 pin**
- OAK 6556
(OAK 6126 = 3H6693-3)
OAK 6460
ATR 643
3H6691-15
Rauland JV-0013 (officieel in 1306)
Cornell Dublier 83600-2
3H6693-2 (=Rauland)
B 226546-1
W&W Z 730002 (voor WS-22)
- VB-7** Galvin 48A359-E **4 pin**
James C 1243 3H 6130-249-5699
- VB-8** **2 volt** **7 pin**
BC-728
Galvin 48B36963
Emerson
- VB-9** **6 volt** **4 pin**
BC-728
3H6709 5-15 volt
James Vibrapower
Galvin 48B 36962
Mallory 5659S (12 volt 115 cps)
Cornell Dublier E-3301-C
- VB-11** **24 volt** **octal**
BC-620 laat
BC-659
- VB-12** **6 volt** **octal**
Zie VB-11
- VB-13-A** **12 volt** **octal**
Zie VB-11
James C 1505
Mallory G 681
Galvin 48K61293
Cornell Dublier 63313C 6130-243-380

PP-114 (BC-1000) 6 volt 115 cps

7 pin

ATR 146 B = 3H6691-17

ATR S6427 = VB 006S01 (met pijl)

Cornell Dublier 3324-C = LCH 1661-14

Mallory 1804 S = VB 006S01 6130-50-235-0998

Vibrator Research Labs S-168V=3H6691-17

Bright Radio Labs VB 114 6v 180cps

VB-16A (BC-1306 zender)


Rauland JV-0014 = 3H6694-11

OAK 6606, 6 volt, 6 pin

Zie aansluitschema


OAK 6428, 6 volt, 7 pin

Zie aansluitschema, synchroon triller

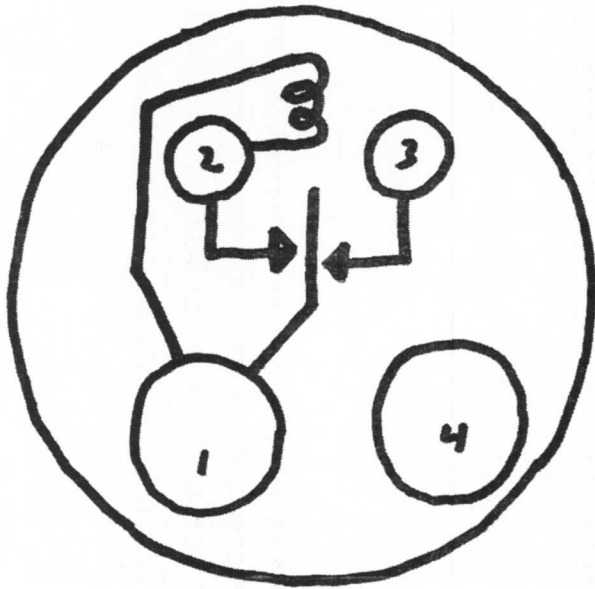

BC 728 6V

VB 9-C
3H 6709

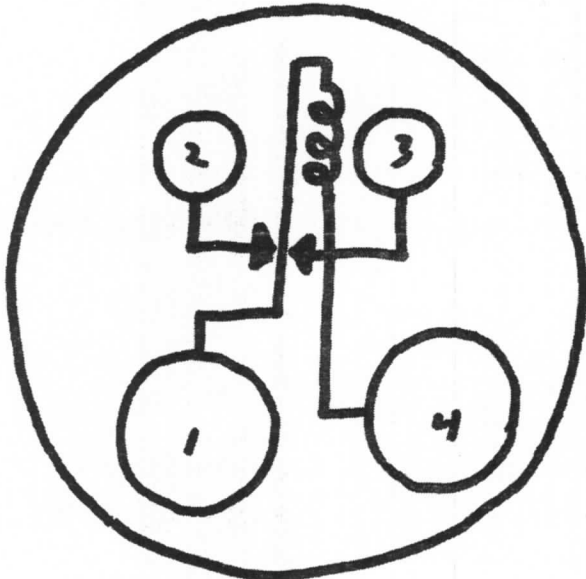

BC 728 6V

OAK V-6460 *

OAK V-6126


OAK V-6556

3H-6693-3


VB 1

B 2265461


W&W Z 73002 (WS 22)

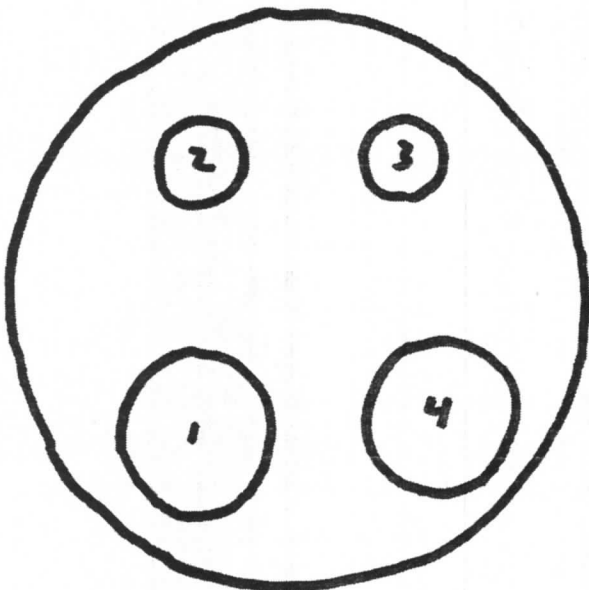


* WERKING IDENTIEK, SPOEL APART GESCHAKELD

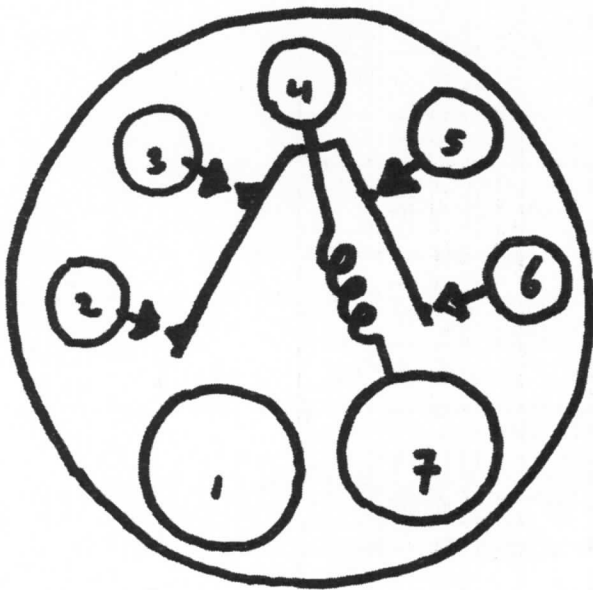

OAK V 6428 6V
SYNCHROON

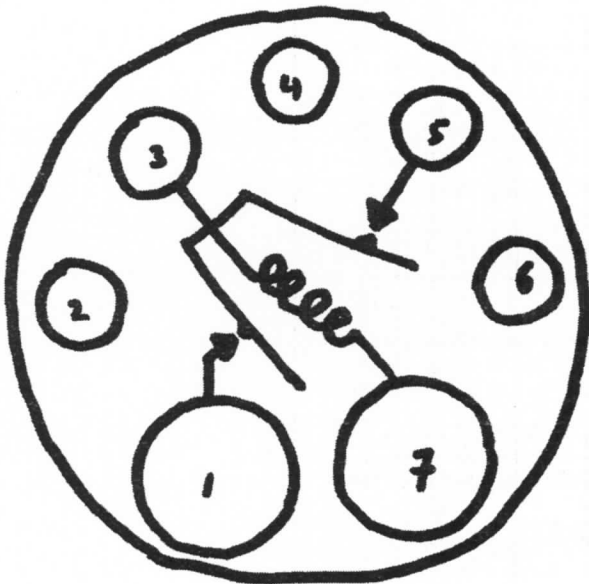

BC 1000
PP 114 6V
3H 6691-17 *


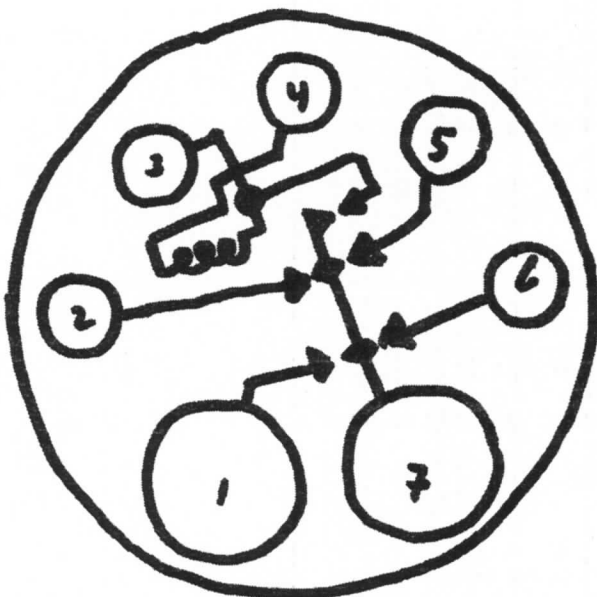


BC 728 2V
VB 8 SYNCHROON

* WERKING IDENTIEK, SPOEL AART GESCHAKELD



VB-12 6V OAK

MALLORY

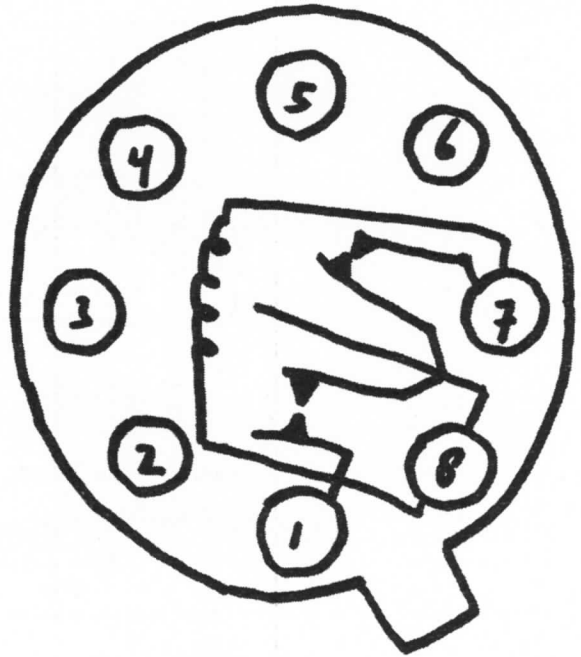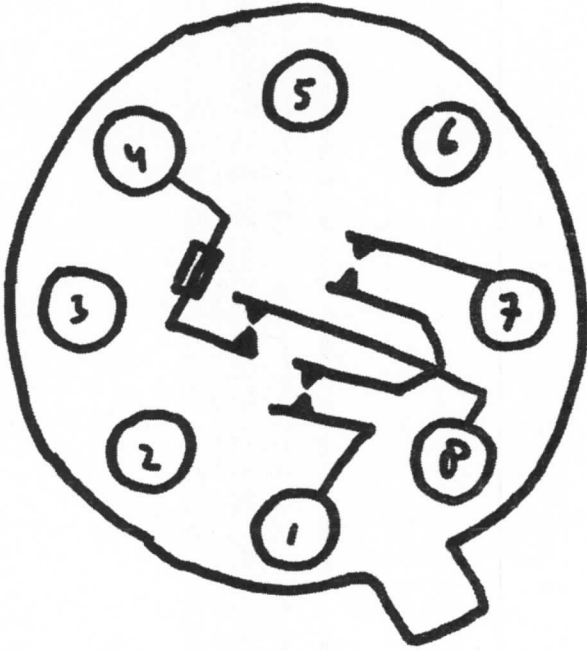



VB-13 12V OAK

MALLORY

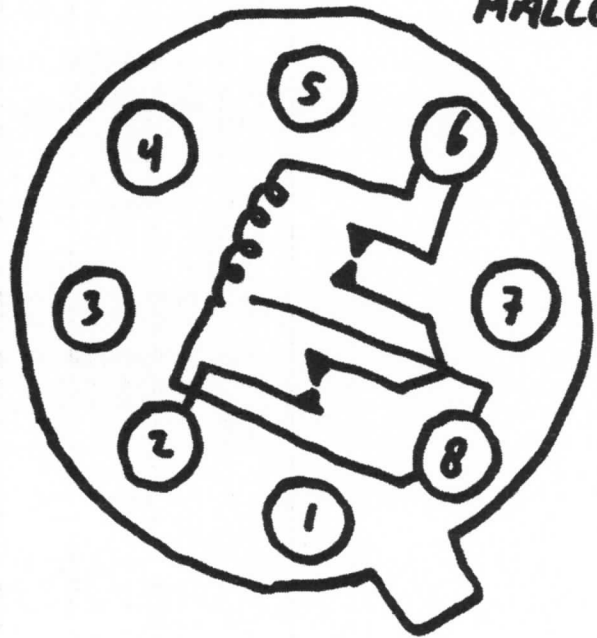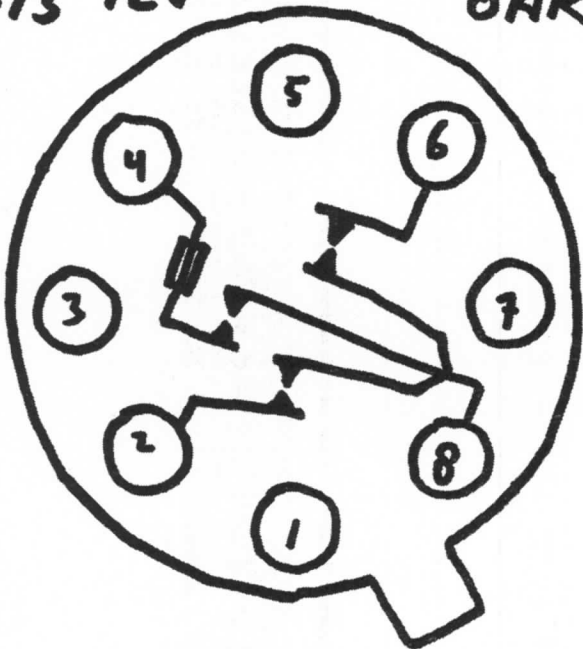

VB-11 24V OAK

MALLORY

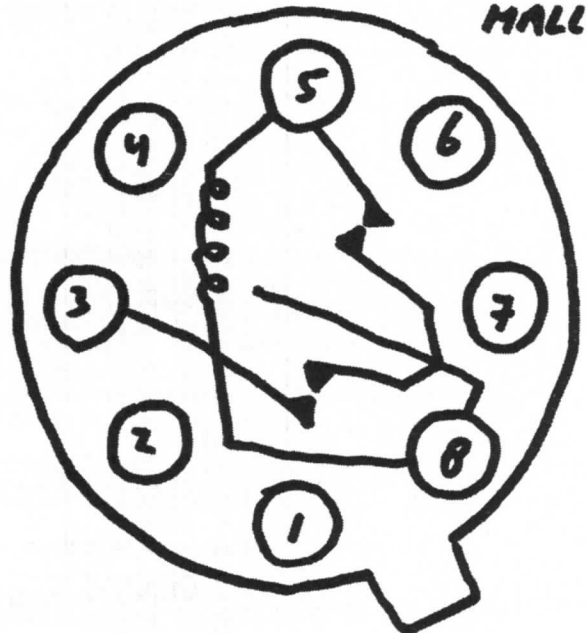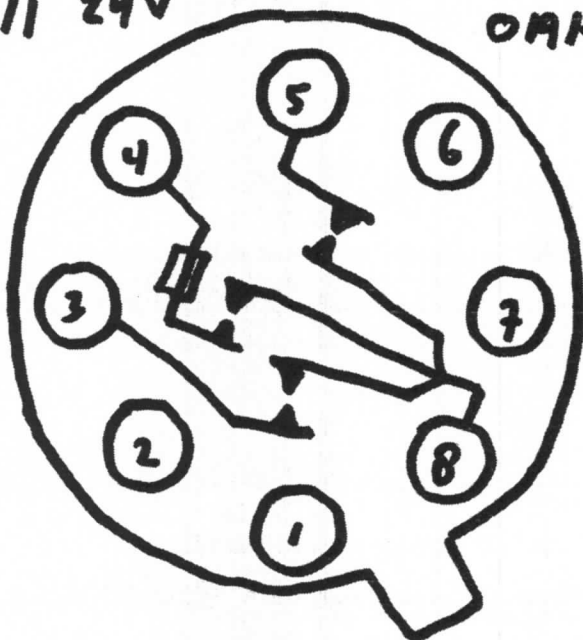

OAK V-6606 6v

